
”Гармоничный ЦОД”

взвешенный выбор
инженерных решений

Мартынюк Александр



Подходы | Экономика | Технологии

Баланс инвестиций, надежности и масштабируемости



Попробуем удержать эту систему в равновесии

КПД=Качество
Потраченных
Денег



Подходы

Как это бывает?

Как это бывает?

Шаг №1

Нам нужен **ОЧЕНЬ**
надежный МегаЦОД!

Шаг №2

Ой! Дорого!
Зачем нам нужен ТАКОЙ
большой!?

Шаг №3

Все равно дорого...
Давайте удешевлять...

...

“Эксплуатация, почему у вас новый ЦОД не работает???”

“ИТ, что значит некуда ставить???”

...

“Кто виноват???”

“Давайте запускать новый проект, но учтем
ошибки...”

“см. Шаг №1”

Выбор Стратегии расходов на инфраструктуру ЦОД

Стратегия расходов на инфраструктуру ЦОД

Сразу МЕГА (размер) и Очень надежно	Почти никогда
Сразу МЕГА (размер) и достаточно надежно	Крайне редко
Достаточно и с запасом (размер) и высокой надежностью	Крайне редко

Всегда надо/приходится выбирать баланс


Надо выбирать

Как правило

Размер - на вырост на 3-5 лет


Надежность - минимально и достаточно

ВАЖНО

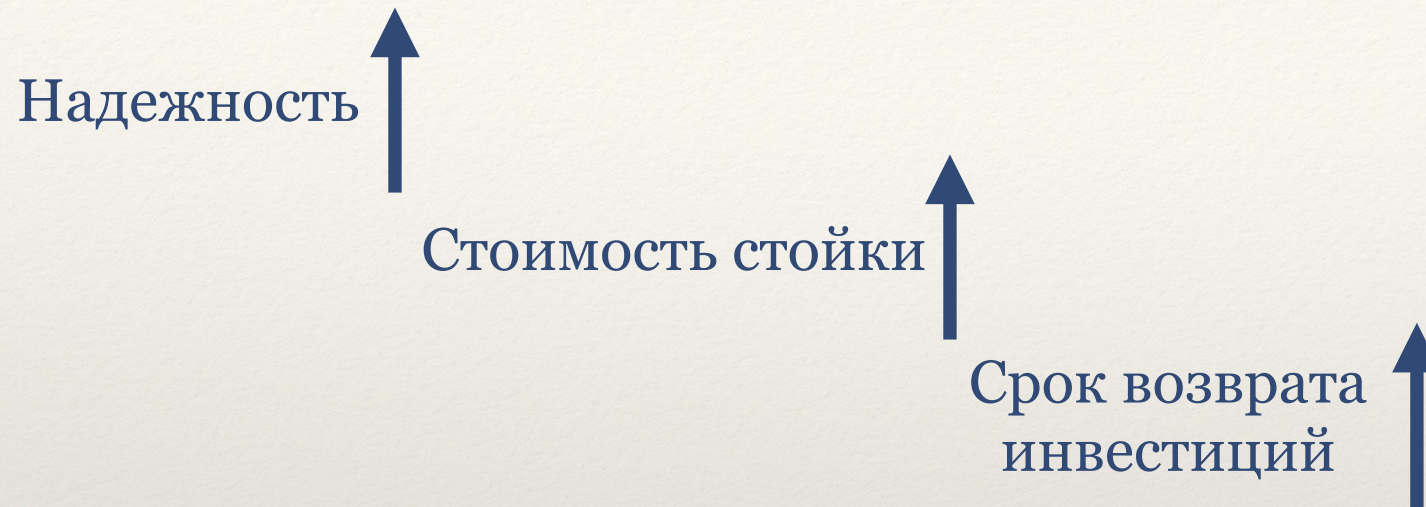

Отказ от проекта

ВАЖНО

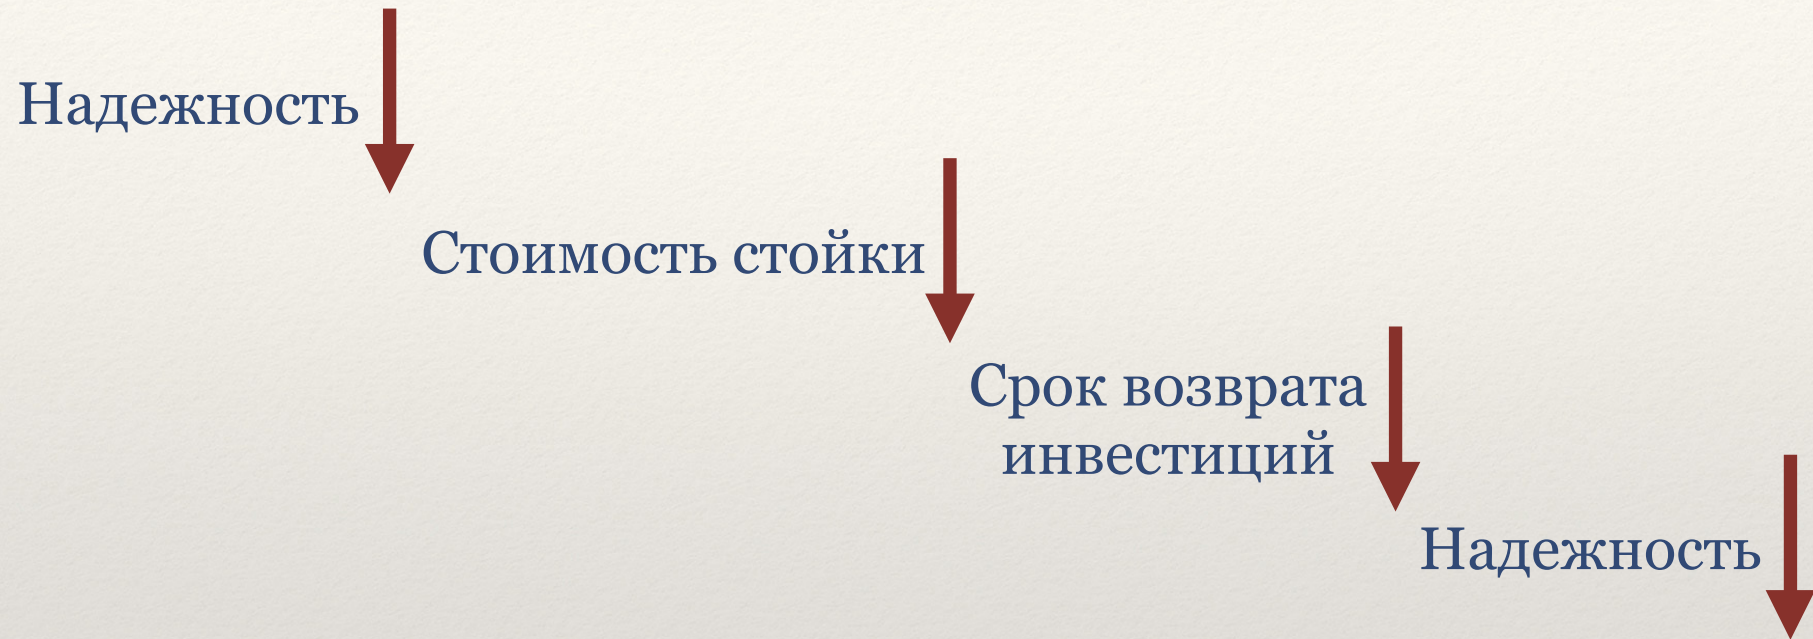

Отказ клиента

Необходимо найти баланс между
Надежностью/стоимостью/
масштабируемостью

Масштабируемость

Модульный ЦОД:

- стабильная надежность
- понятные сроки ввода
- минимальный стартовый бюджет

Масштабируемость

Модульный ЦОД:

- стабильная надежность
- понятные сроки ввода
- минимальный стартовый бюджет

Чем мы за это платим?

более высокая стоимость стойки для
контейнерных и pre-fabricated DC

Масштабируемость


Модульный ЦОД:

- стабильная надежность
- понятные сроки ввода
- минимальный стартовый бюджет


Проект "своего" модуля!?

Чем мы за это платим?
Время проектирования

Платить все равно придется

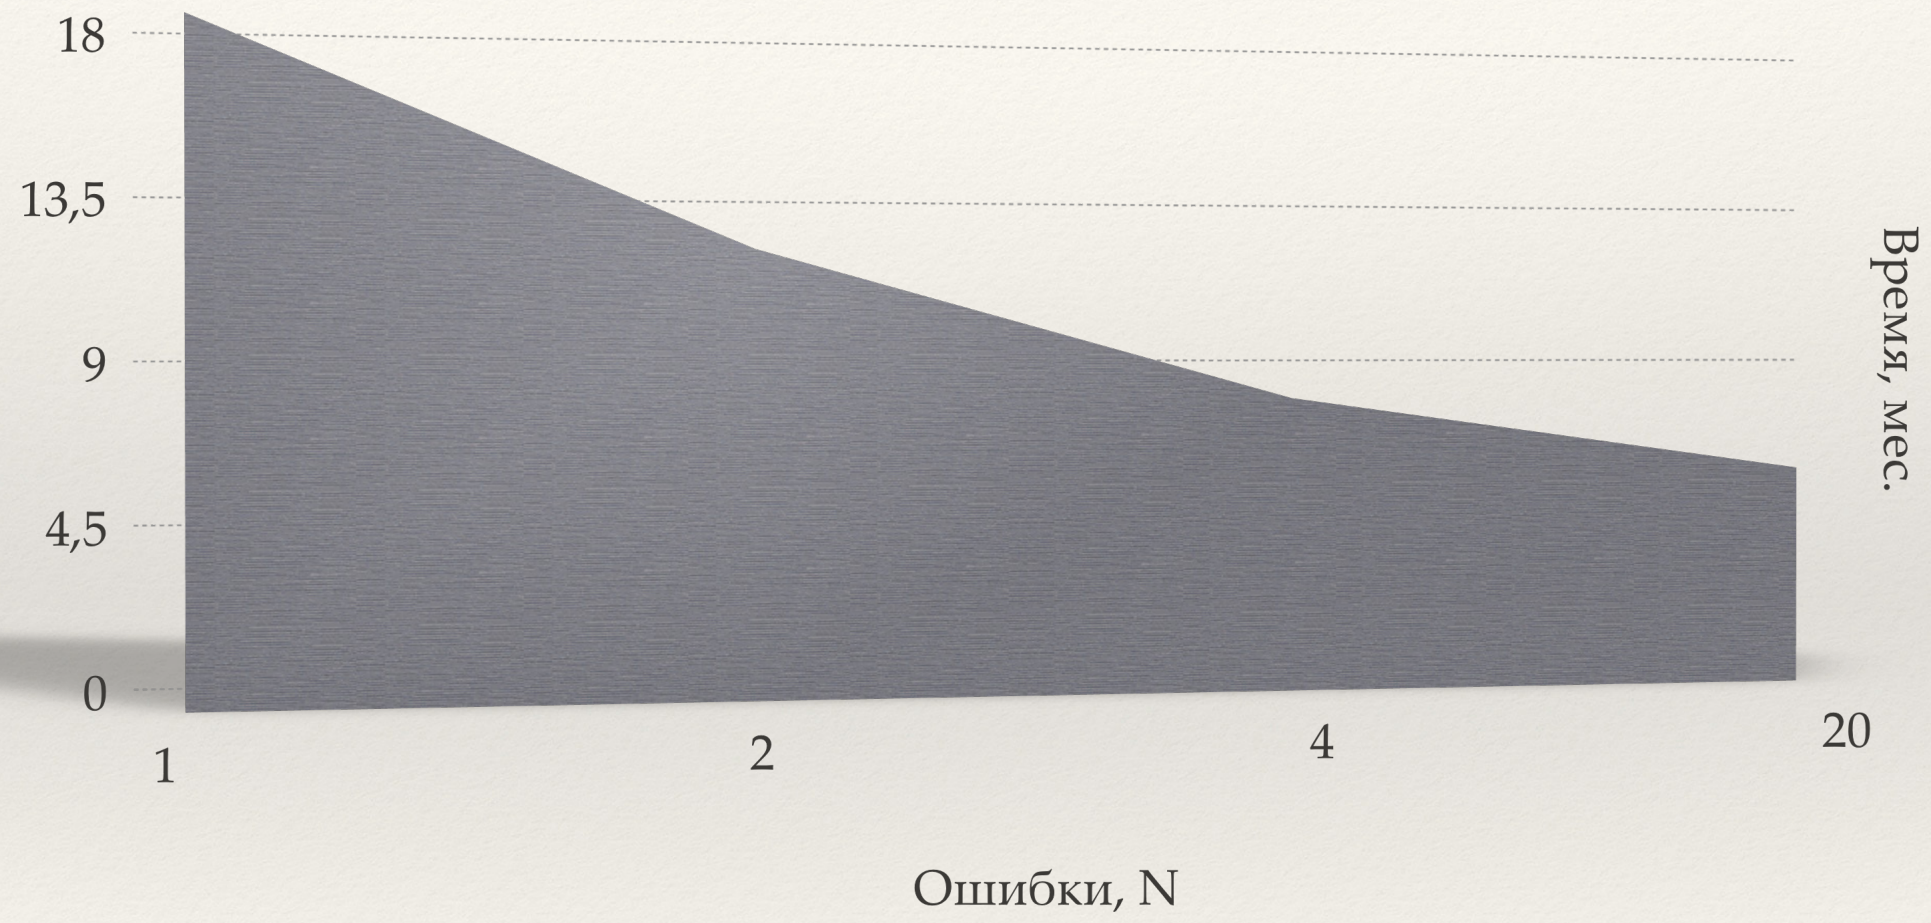

Платить все равно придется

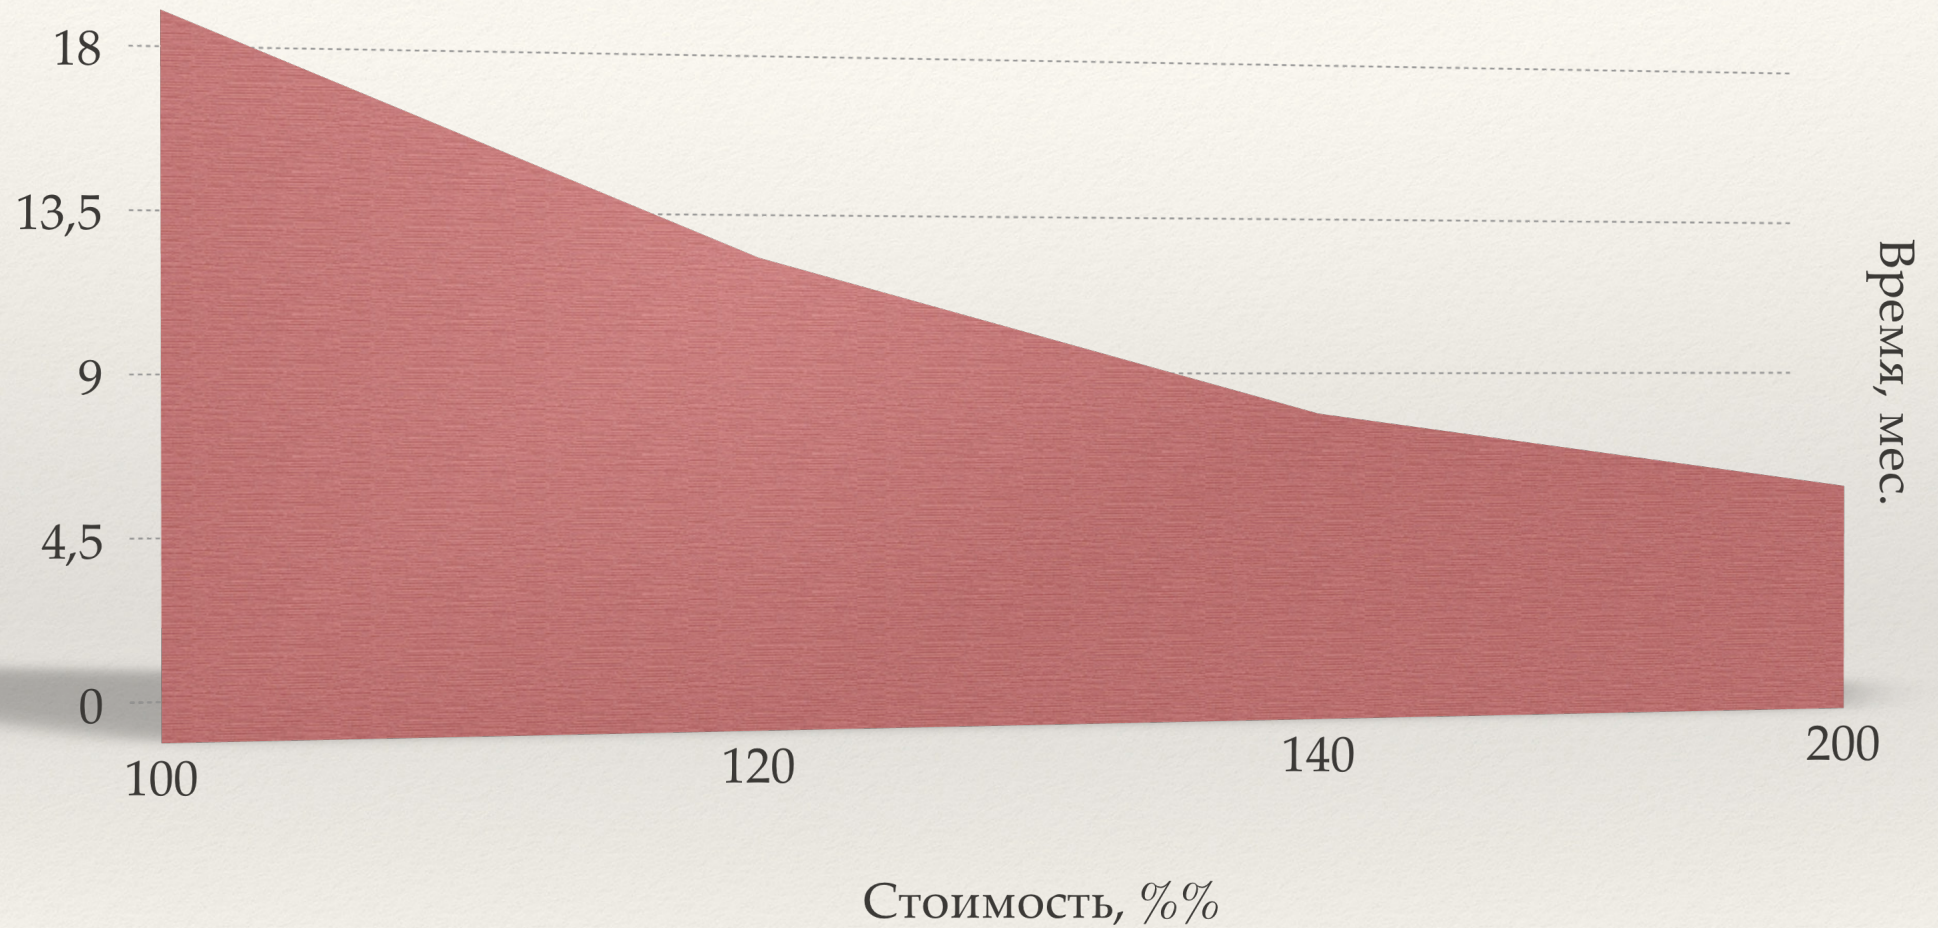

$$\text{Адекватная цена} = \text{Стоимость оборудования и стройки} + \text{Стоимость времени} + \text{Стоимость рисков}$$

Попытка снижения "адекватной" цены

инж./строй.	время	риски
↓	const	↑
const	↓	↑
const	↑	↓
↑	const	↓

"Матрица заказчика"

”Адекватная” цена = $F(\text{задачи})$

”Типовая” задача сегодня

ЦОД уровня надежности Tier III на ”своих” модулях

Все больше проектов в ”GREEN FIELD”

ЭКОНОМИКА

на стойку:

5кВт

7,5кВт

10кВт

15кВт

20кВт

???

Плотность мощности на стойку:

ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧИ

Корпоративный ЦОД

- прогнозируемое заполнение
- понятны: технологии, оборудование, сроки
- можно и 15кВт и более

Коммерческий "cloud" ЦОД

- понятное заполнение
- понятны: технологии, оборудование, сроки
- можно и 15кВт и более

Коммерческий "solo" ЦОД

- хаотическое заполнение
- необходима быстрая окупаемость
- выбор в пользу 5кВт и до 7,5кВт

Модульный подход

- стандартное широко доступное оборудование
- типовое оборудование:
 - общий ЗИП
 - снижение стоимости эксплуатации
 - программные скидки

Быстровозводимое здание

снижение
стоимости
строительства



”Большая” общая коробка здания


несущественное
увеличение
стоимости и
сроков
строительства
при
последующей
существенной
экономии того и
другого



Технологии

Планирование

Кампус или ряд
модулей



Общая:
инфраструктура
коммуникации
логистика
безопасность

Планирование

Планирование территории и внутренних пространств с учетом удобства обслуживания и ремонта

Эксплуатации ;-)

Коробка здания

металлокаркас и сендвич
или готовые ж/б изделия с большим
шагом колонн и высотой более 6м
заметно сокращают сроки и стоимость,
дают большую гибкость при
проектировании

Внешние сети

Особое внимание к внешним сетям и коммуникациям между зданиями с учетом резервирования внешних подключений, дальнейшего развития и обслуживания

Механические системы

Адиабатическое охлаждение
Free-cooling
доохлаждение DX
Чиллеры для резервирования

Электрические системы

- ИБП - $2N$ (по количеству лучей)
- ДДИБП - все чаще ($N+1$)
- Электрораспределение -
шинопроводы
- Автоматические выключатели - с
контролем состояния

Автоматизация

- все устройства с функцией мониторинга
- вопрос отбора параметров и формата представления
- основные задачи - снижение вероятности ошибок и повышение скорости реакции эксплуатации

СКС

- по возможности pre-terminated (ускоряет монтаж и гарантирует качество, удобно для cloud)
- Кабельные организаторы, заглушки, маркировка
- резерв в лотках от 50% емкости

Забывают о:

- вспомогательных помещениях для складов, тех. персонала, ЗИП, комнаты настройки оборудования, помещения кабельного ввода и т.д.
- том, что PUE - не самоцель и за него приходится платить
- том, что **инфраструктурные проекты создаются на 10 и более лет**

Тренд

- Ссылки на стандарты URTIME и TIA-942
- Сертификация проектов, площадок и эксплуатационных процедур в URTIME
- Привлечение западных консультантов с большим реальным практическим опытом в создании и эксплуатации ЦОД

Спасибо за внимание

Мартынюк Александр
Генеральный директор
[dc]2=data centers design & consulting
ceo@dcxdc.ru



416. Кокорекин А.
Родине новые миллионы киловатт! 1955