

NTSS

ГРУППА КОМПАНИЙ EMILINK



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПИТАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА
NTSS: ПРИМЕНЕНИЕ В ЦОДЕ


СПИКЕР

БОРИС ВАСИЛЬКОВСКИЙ

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР ПО ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЛЯ IT, ГК EMILINK

NTSS

ГК ЕМІЛІНК – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕКОМ РЕШЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ С ОПЫТОМ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

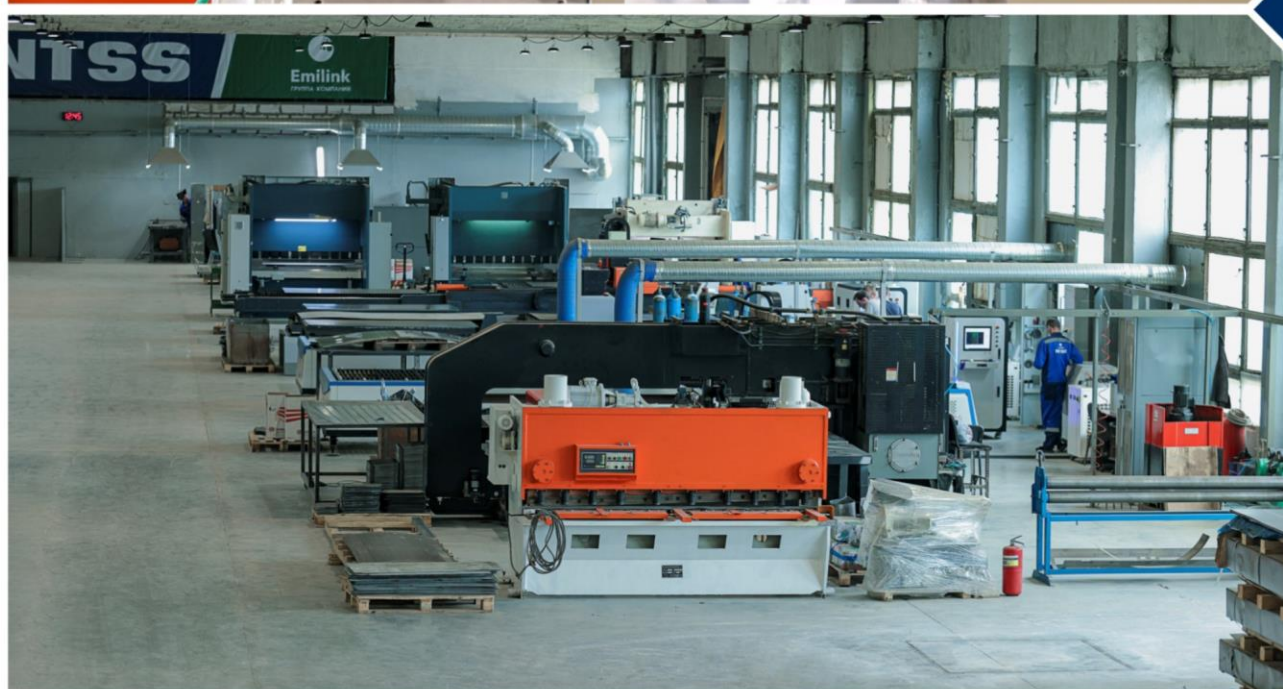

EMILINK В ЦИФРАХ

200
ТОНН

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ МЕТАЛЛА В МЕСЯЦ

300
ТЫСЯЧ

ПРОИЗВОДИМ ПАТЧ-КОРДОВ В МЕСЯЦ

200
МЛН.

ДО 200 МЛН МЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ГОД -
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗАВОДА

БОЛЕЕ
1000

БОЛЕЕ 1000 КОНСТРУКЦИЙ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ




*в реестре




МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ПОД БРЕНДОМ NTSS ПРЕДЛАГАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД



- Оптический и медный кабель и патч-корды

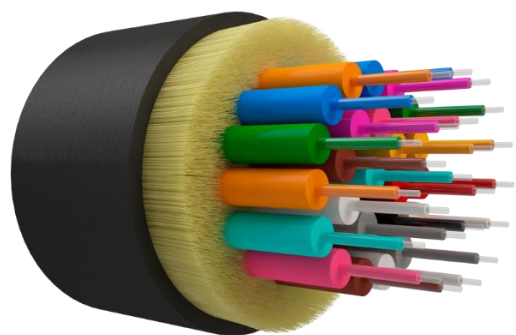

- Структурированные кабельные системы

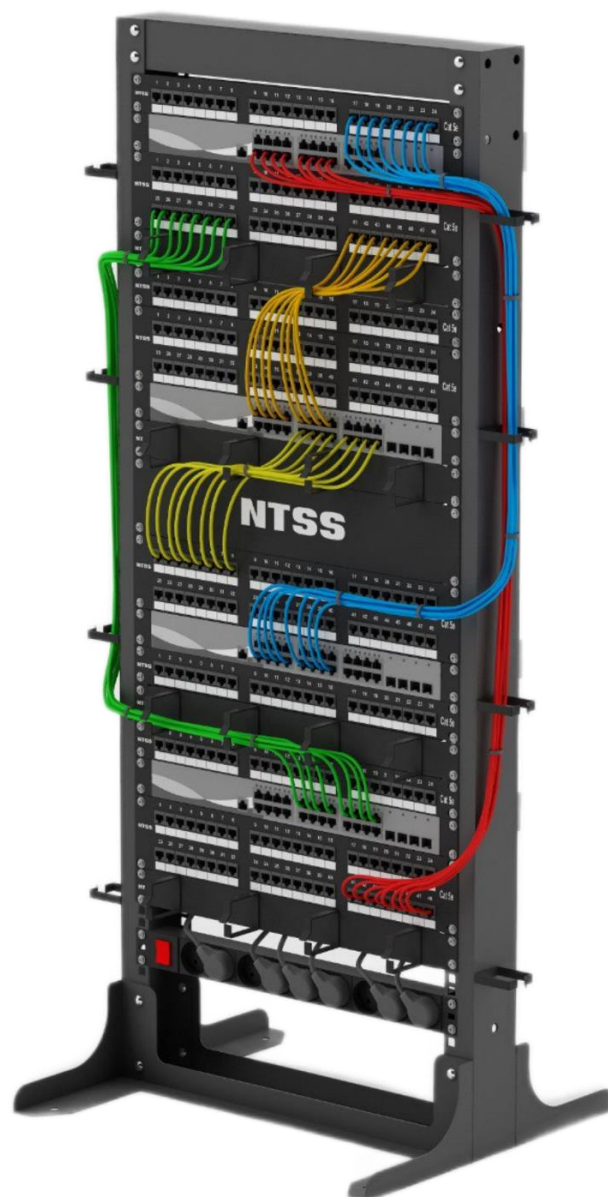

- Кабеленесущие системы

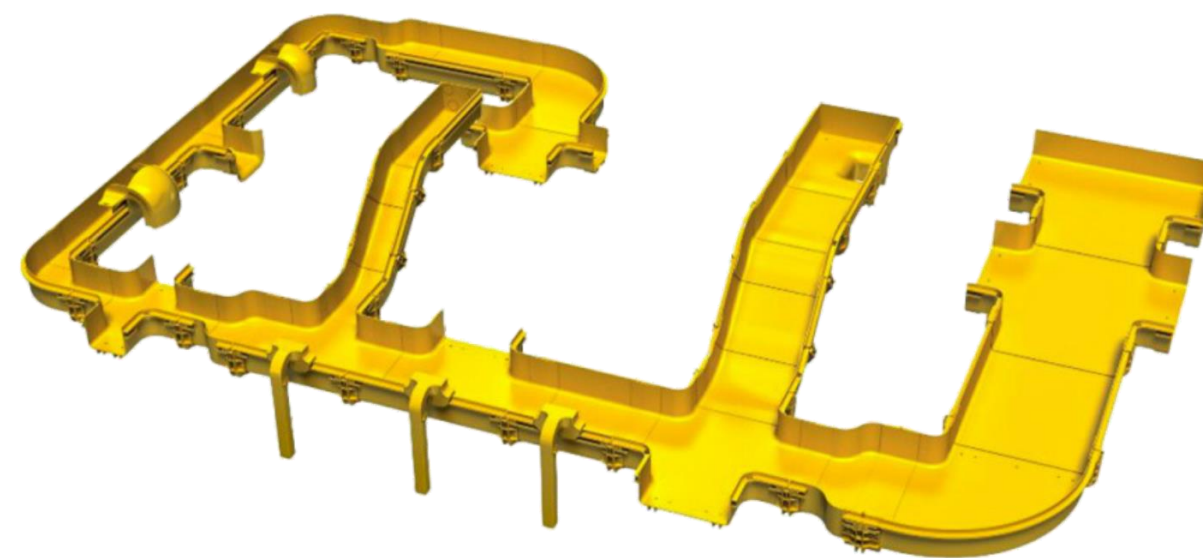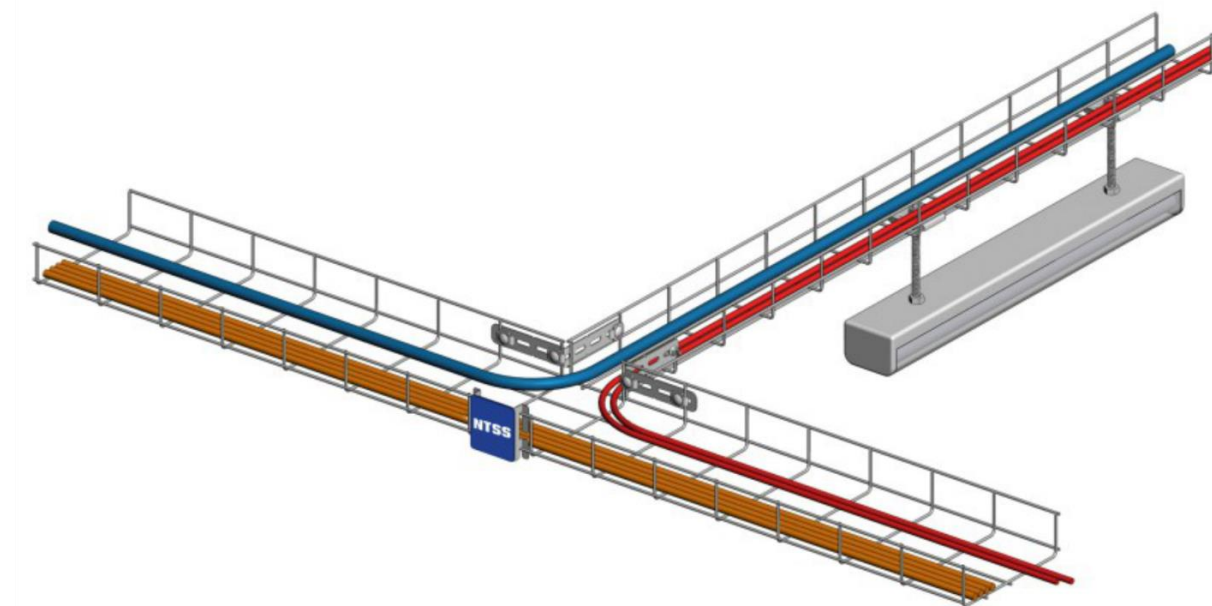

ПОД БРЕНДОМ NTSS ПРЕДЛАГАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД

- Модульные системы изоляции



- Серверные шкафы и стойки, аксессуары



- БРП, ИБП, прецизионные кондиционеры



- SFP-модули и медиаконвертеры



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ PDU 19":

- Basic, Metered, Metered +, Switched, Managed
- 1ф10А (2,3 кВт), 1ф16А (3,7 кВт)
- Вход: клеммная колодка, разъёмы C14, C20, Shuko
- Автоматы, измерительные приборы, выключатель
- Бестселлеры в наличии на складе


ВЕРТИКАЛЬНЫЕ PDU:

- Basic, Metered, Metered +, Switched, Managed
- 1ф16А (3,7 кВт), 1ф32А (7,4 кВт), 3ф16А (11 кВт), 3ф32А (22 кВт)
- Комплектация розетками C13, C19, Shuko
- Разные цвета корпусов и розеток
- Любой набор розеток в кастомизированных решениях
- Рабочая температура PDU до 60°C
- Гидромагнитные автоматические выключатели
- Бестселлеры в наличии на складе



КОНТРОЛЛЕР PDU

- Сохраняет работоспособность до +60° C (гидромагнитные автоматические выключатели работают до +80° C)
- Имеет функцию вывода перевернутого изображения для удобной работы с PDU, установленным кабельным вводом вверх или вниз
- Может заменяться на горячую без отключения потребителей
- Поддерживает основные сетевые протоколы, в том числе IP v.6
- Имеет иерархию прав доступа (права администрирования или только просмотра)
- Выдаёт звуковой и световой сигнал тревоги, отправляет eMail
- Поддерживает до 10 датчиков мониторинга

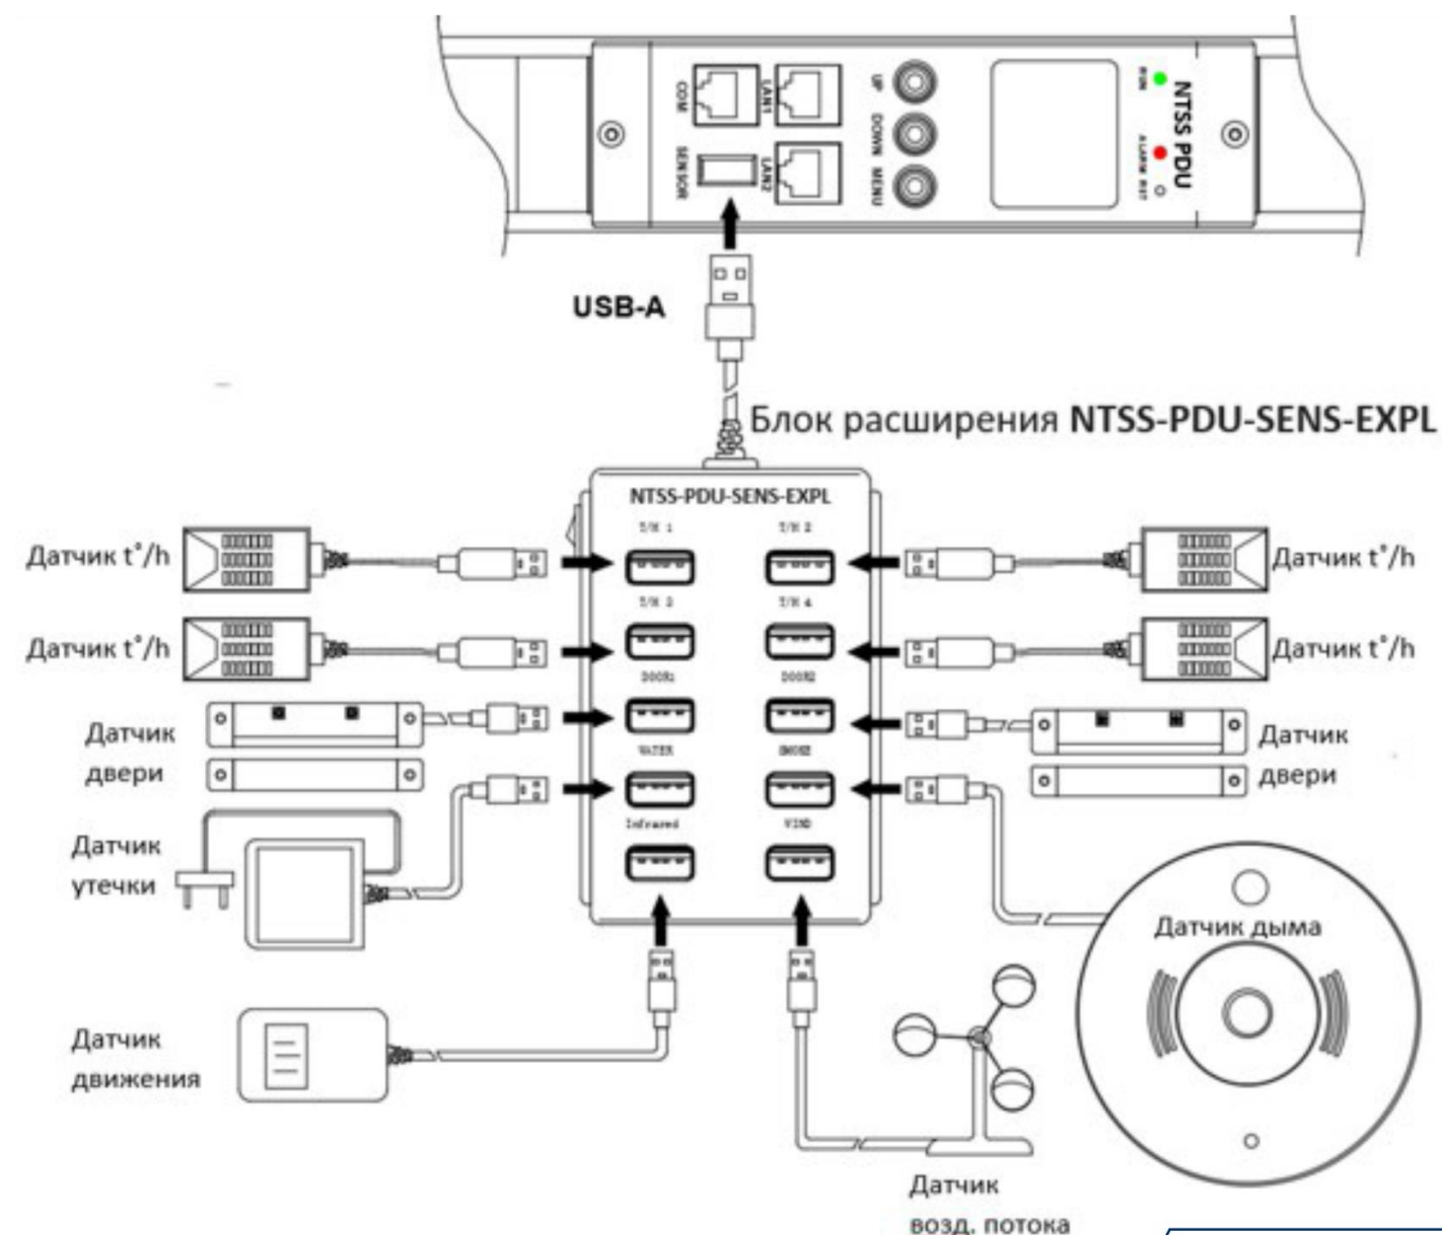

КАСТОМИЗАЦИЯ PDU

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ ФУНКЦИИ PDU МОГУТ БЫТЬ УРЕЗАНЫ ЛИБО РАСШИРЕНЫ, НАПРИМЕР:

- Цвет корпуса PDU, цвет выходных розеток
- Место расположения контролера PDU (сверху, снизу, посередине)
- Наличие, количество, места расположения автоматических выключателей
- Ввод кабеля сверху либо снизу, длина кабеля, наличие и тип входного разъёма подключения
- Поддержка определенных протоколов, например, Radius
- Разбиение выходных розеток на группы по конфигурации заказчика
- Комбинация различных выходных розеток в PDU в заданном количестве
- Различные способы фиксации кабеля в разъёме (фиксирующая кнопка на розетках PDU, кнопка на разъемах кабелей подключения, фиксирующая рамка и т.д.)
- Изготовление из стали или алюминия по требованию ТЗ
- Электромагнитная совместимость
- Те или иные тесты (изоляция, ЭМС и т.д.)
- Сечение кабелей и внутренних шин



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА



КАСТОМИЗАЦИЯ АВР

- Различные варианты входных и выходных разъемов, кабелей подключения
- Расположение розеток спереди, сзади, или на обеих сторонах АВР
- Наличие плавких предохранителей
- Мощность 10А, 16А, 32А, 1 или 3 фазы
- Наличие, количество и расположение автоматических выключателей
- Функции управления выходными розетками
- Функции измерения на каждой выходной розетке
- Интегрированный или съёмный контроллер и блоки управления (plug&play)
- Различные способы фиксации кабеля в разъёме (фиксирующая кнопка на розетках PDU, кнопка на разъёмах кабелей подключения, фиксирующая рамка и т.д.)



EMILINK.RU

NTSS.RU

NTSS

ГРУППА КОМПАНИЙ EMILINK

С НАМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

